

# VIZO VZ-IPC1(室內款) WiFi 無線網路攝影機

## 使用手冊

### VIZO APP的安裝與首次運行

# 1



使用手機掃描二維條碼，或是在Google Play商店、APP商店搜尋“弈碩智能”下載APP使用。

# 2



於APP登入首頁點選“註冊”並同意隱私政策。

# 3



輸入電子信箱並點“獲取驗證碼”或使用Facebook、Apple ID第三方登入。

# 4



通電開機後靜置約20秒左右，等待攝影機發出提示聲，即進入配網模式。

# 5

將手機連網到家用Wi-Fi，點選右上角“+”新增設備。

# 6

在設備清單中，選擇“智能攝像機”。

# 7



輸入Wi-Fi密碼後“確認指示燈在快閃或聽到提示音”，再按“下一步”完成添加設備。

# 8

在APP列表選擇“欲新增的裝置”，對裝置做個人化設定。

# 9

有“拍照、講話、錄影、重播、雲端儲存、方向、報警、相冊(由左至右)”功能。

# 10



“調整方向”可依不同用途，調整各種鏡頭角度。


# 11

“偵測警報設定”可設定移動通知、人體追蹤通知關閉/開啟。

# 12

拍照之相片可至“相簿”裡查看。

# 13

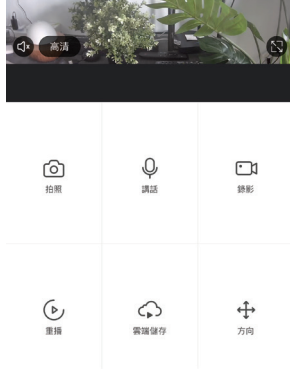

點選右上角“”。

# 14


進入“基本功能設定”。

# 15

可“翻轉畫面”、設定“單/雙向”對講功能。

### 分享VIZO智慧裝置

# 1

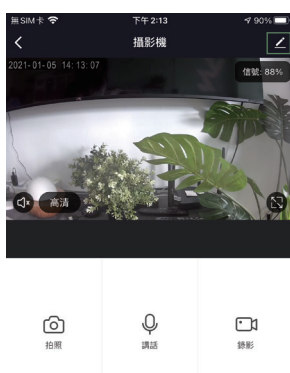

點選右上角“”進入更多設定頁面。

# 2


選擇“共用設備”項目。

# 3

按下“添加共用”輸入被分享者的VIZO帳號，完成後被分享者即可一同控制該裝置。

### 恢復出廠預設值

# 1

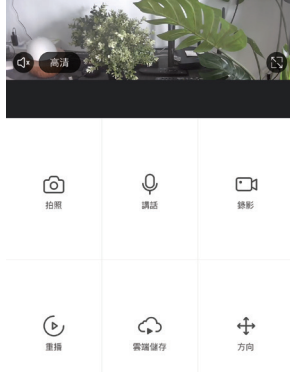

點選右上角“”進入更多設定頁面。

# 2

進入“移除設備”。

# 3

選擇“確定”。

### 注意事項



家庭WiFi的佈局應盡量涵蓋到所有VIZO WiFi智慧產品，否則太差的WiFi收訊可能會造成VIZO連線不穩定甚至離線無法操作。建議在配置VIZO WiFi無線網路攝影機時選擇訊號強度較佳的家用AP來連線，收訊太差請考慮增設無線橋接器。

### 外觀介紹



- ① 鏡頭
- ② 麥克風收音孔
- ③ MicroSD 記憶卡槽
- ④ 喇叭出聲孔
- ⑤ Reset按鍵
- ⑥ 電源插孔

### 產品規格

感光元件	1/2.7" CMOS
畫素	2百萬
鏡頭	3.6mm
鏡頭轉向	水平355° 垂直110°
聲音	雙向語音
錄影規格	H264 1080p
WiFi頻率	2.4GHz 802.11b/g/n
記憶卡	最大可支援128G microSD

### 低功率電波輻射性電機管理辦法

【第十二條】

型式認證合格之低功率射頻電機，非經許可，公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功能。

【第十四條】

低功率射頻電機之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；經發現有干擾現象時，應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用。前項合法通信，指依電信法規定作業之無線電通信。低功率射頻電機須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。



弈碩科技股份有限公司 | 官方網站 [www.vizo.com.tw](http://www.vizo.com.tw)

710 台南市永康區復華五街55巷17號 | 服務電話 06 - 312 5760



VIZO官方Line