


# 雙控配線說明

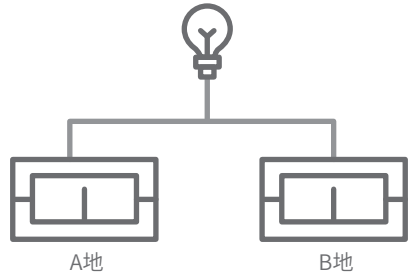

⚠ 若兩邊皆為智慧開關配線完工後須於VIZO APP設定雙控連動，才能實際於按鍵處雙切控制。

右圖為使用兩組開關面板控制三個燈具的應用，其中客廳主燈同時可在A地與B地兩邊開關處控制。

## ⚠ 注意

開關接線盒中必須有「火線(L)」，WiFi版本需要有「火線(L)、中性線(N)」。  
**S2與S4按鍵為雙切互相控制客廳主燈**，  
**S1按鍵為單切控制餐廳吊燈**，  
**S3按鍵為單切控制玄關燈**。

傳統開關 ↔ 傳統開關

VS

傳統開關 ↔ VIZO Zigbee

VIZO WiFi/Zigbee ↔ Zigbee

與傳統開關併用的Zigbee智慧開關，必須安裝於負載控制線端(B地)

智慧雙控以雲端同步方式達成。在手機APP尚未設定連動之前，A-S2按鍵無法操作負載1是正常的

