


雙控配線說明

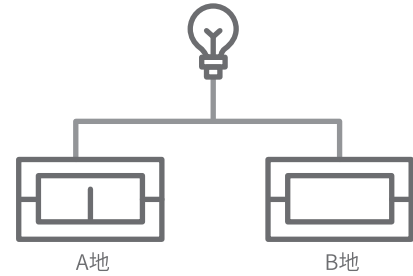

! 若兩邊皆為智慧開關配線完工後須於VIZO APP設定雙控連動，才能實際於按鍵處雙切控制。

右圖為使用兩組開關面板控制兩個燈具的應用，其中客廳主燈同時可在A地與B地兩邊開關處控制。

S2與S3按鍵為雙切互相控制客廳主燈，S1按鍵為單切控制餐廳吊燈。

注意

1. 安裝Zigbee智慧開關的接線盒中必須有**火線(L)**，並且至少要有一條燈具控制線。
2. 於傳統開關處操控電燈，約1秒的時間才動作，為正常狀況。

傳統開關(A地) ↔ 傳統開關(B地)

VS

傳統開關(A地) ↔ VIZO Zigbee(B地)

VIZO Zigbee(A地) ↔ 傳統開關(B地)

VIZO Zigbee ↔ Zigbee

智慧開關安裝在客廳主燈**負載控制線端(B地)**情況

智慧開關安裝在**A地**情況，需要B地有火線才行

智慧雙控以雲端同步方式達成。在**手機APP尚未設定連動**之前，A-S2按鍵無法操作負載1是正常的

