


雙控設定說明

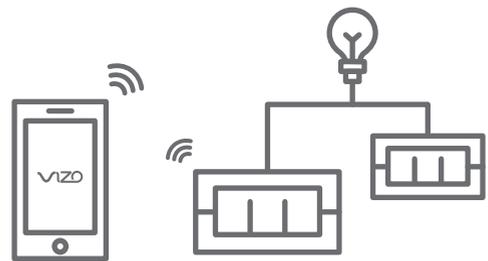


右圖「房門雙開關-主臥燈」及「床邊開關-主臥燈」互為三路雙切連動開關

進門開啟房門開關，睡前關閉床邊開關

⚠ 注意

與傳統開關搭配雙切使用之Zigbee開關不須至VIZO APP設定此步驟

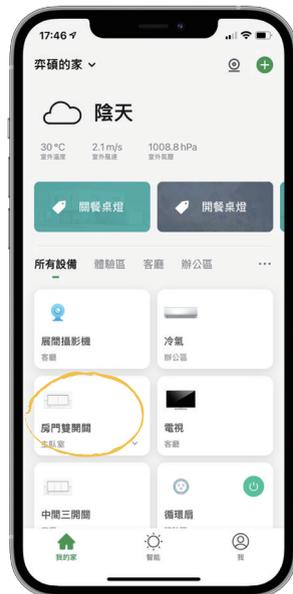

1 進入奕碩智能App
點選「欲設置雙控的設備」



3 進入「多控關聯」



5 選擇欲與其設為同步的「雙控開關按鍵」設備
注意：按鍵須未設置為自動化觸發條件



7 將出現與房門雙開關主臥燈「同步多控的開關按鍵」即完成



2 點選右上角的「✎」



4 滑動上方選擇欲設置「雙控的開關」，後點擊「+」



6 選擇至最內層開關按鍵